



232412342287

监测报告

Monitoring Report

报告编号：第【20240649-7】号

项目名称：贵州轮胎股份有限公司 2024 年
Project Name

第四季度自行监测项目

委托单位：贵州轮胎股份有限公司
Client


报告日期：2024 年 12 月 5 日
Report Date

贵州瑞恩检测技术有限公司

Guizhou Ryan Testing Tech.Co.,Ltd



声 明

- 1.由委托方自行采样送样时，委托方对样品及相关信息的真实性负责；本报告仅对送检样品的监测数据负责；由本机构采样的，采集样品的监测结果只代表监测期间污染物排放状况，本报告仅对采样时段样品负责。
- 2.本监测报告以纸质文本为准，经报告编制人、审核人、签发人签字并加盖本机构  章、检验检测专用章及骑缝章后有效。
- 3.未经本机构书面批准，不得复制本机构出具的检验检测报告，且出具的数据有涂改或缺页无效。
- 4.本机构保证监测工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 5.对于可重复性的试验、可复检的结果，若委托单位对本报告监测结果有异议，应在报告收到之日起十日内提出复检申请，逾期、样品取走或不具备复检条件的均不予处理。
- 6.本报告不得用于广告宣传。对于监测报告的使用、使用过程中所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本机构不承担任何经济和法律后果。
- 7.除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范的时效期，均不再留样；以及不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利

监测单位：贵州瑞恩检测技术有限公司

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

地址：贵州省贵阳市白云区九龙湾街

地址：贵州省修文县扎佐镇工业园区

131 号办公大楼 6 层 1 号

电话：0851-84606343

电话：0851-82316739

1、任务由来

受贵州轮胎股份有限公司委托，贵州瑞恩检测技术有限公司于 2024 年 11 月 5 日、11 月 6 日、11 月 20 日对贵州轮胎股份有限公司 2024 年第四季度自行监测项目进行现场采样，2024 年 11 月 5 日至 11 月 20 日进行监测分析。根据现场监测及实验室分析结果，编制本监测报告。

2、监测内容

(1) 监测点位、项目、频次等基本情况见下表 2-1。

表 2-1 监测点位、项目及监测频次

样品类型	监测点位	采样经纬度	监测项目	监测频次
有组织废气	载重子午胎1#压延排放口DA028FQ31	/	非甲烷总烃	3次/天，监测1天
	载重子午胎2#压延排放口DA024FQ32	E:106.740141° N:26.856284°		
	载重子午胎3#压延排放口DA027FQ33	E:106.740333° N:26.856802°		
	载重子午胎4#压延排放口DA026FQ34	E:106.740231° N:26.856770°		
	载重子午胎5#压延排放口DA018FQ35	E:106.739658° N:26.856302°		
	载重子午胎6#压延排放口DA025FQ36	E:106.739599° N:26.856516°		
	载重子午胎1#硫化排放口DA017FQ37	E:106.738596° N:26.853965°		
	载重子午胎2#硫化排放口DA019FQ38	E:106.738707° N:26.853970°		
	载重子午胎3#硫化排放口DA020FQ39	E:106.738994° N:26.853889°		
	载重子午胎4#硫化排放口DA021FQ40	E:106.739193° N:26.853816°		
	载重子午胎5#硫化排放口DA022FQ41	E:106.739468° N:26.853856°		

续表 2-1 监测点位、项目及监测频次

样品类型	监测点位	采样经纬度	监测项目	监测频次
有组织废气	载重子午胎6#硫化排放口DA023FQ42	E:106.739649° N:26.853677°	非甲烷总烃	3次/天，监测1天
注：FQ31载重子午胎1#压延排放口DA028生产线已拆除，故未进行现场采样监测。				

（2）监测项目、分析及依据、方法检出限及监测仪器见下表 2-2。

表 2-2 监测项目、分析及来源、方法检出限及监测仪器

监测项目	分析及来源	方法检出限	监测仪器	
			仪器名称及型号	仪器编号
非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	0.07mg/m³	气相色谱仪 GC9790PLUS	RNT/YQ-066-01
烟气流量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改单	—	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	RNT/YQ-013-01
			自动烟尘/气测试仪 崂应 3012H 型	RNT/YQ-100-01
			大流量低浓度烟尘烟气测试仪 崂应 3012H-D 型	RNT/YQ-153-01
标干流量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改单	—	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	RNT/YQ-013-01
			自动烟尘/气测试仪 崂应 3012H 型	RNT/YQ-100-01
			大流量低浓度烟尘烟气测试仪 崂应 3012H-D 型	RNT/YQ-153-01
烟气流速	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改单	—	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	RNT/YQ-013-01
			自动烟尘/气测试仪 崂应 3012H 型	RNT/YQ-100-01
			大流量低浓度烟尘烟气测试仪 崂应 3012H-D 型	RNT/YQ-153-01

续表 2-2 监测项目、分析方法及来源、方法检出限及监测仪器

监测项目	分析方法及来源	方法检出限	监测仪器	
			仪器名称及型号	仪器编号
烟温	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改单	—	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	RNT/YQ-013-01
			自动烟尘/气测试仪 崂应 3012H 型	RNT/YQ-100-01
			大流量低浓度烟尘烟气测试仪 崂应 3012H-D 型	RNT/YQ-153-01
含湿量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改单	—	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	RNT/YQ-013-01
			自动烟尘/气测试仪 崂应 3012H 型	RNT/YQ-100-01
			大流量低浓度烟尘烟气测试仪 崂应 3012H-D 型	RNT/YQ-153-01
含氧量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改单	—	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	RNT/YQ-013-01
			自动烟尘/气测试仪 崂应 3012H 型	RNT/YQ-100-01
			大流量低浓度烟尘烟气测试仪 崂应 3012H-D 型	RNT/YQ-153-01
大气压力	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改单	—	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	RNT/YQ-013-01
			自动烟尘/气测试仪 崂应 3012H 型	RNT/YQ-100-01
			大流量低浓度烟尘烟气测试仪 崂应 3012H-D 型	RNT/YQ-153-01
烟气压力（静压）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改单	—	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	RNT/YQ-013-01
			自动烟尘/气测试仪 崂应 3012H 型	RNT/YQ-100-01
			大流量低浓度烟尘烟气测试仪 崂应 3012H-D 型	RNT/YQ-153-01

(3) 现场质控样品信息表见下表 2-3，监测项目样品信息表见下表 2-4。

表 2-3 现场质控样品信息表

序号	监测项目	样品编号	采样日期	质控方式	介质/ 规格	数量	送样人	收样日期	收样人
1	总烃	20240649 FQ-m9	2024.11.5	运输空白	气袋 3L	1 袋	刘泽勇	2024.11.5	黎贤敏
2	总烃	20240649 FQ-m10	2024.11.6	运输空白	气袋 3L	1 袋	董京城	2024.11.6	黎贤敏
3	总烃	20240649 FQ-m18	2024.11.20	运输空白	气袋 3L	1 袋	贲恩鹏	2024.11.20	黎贤敏

表 2-4 监测项目样品信息表

序号	监测点 位名称	样品编号	采样日期	样品状态	监测项目	介质/ 规格	数量	送样人	收样日期	收样人
1	载重子午胎 2#压延 排放口 DA024 FQ32	20240649 FQ32-1- (1~12) 01	2024.11.5	标识清晰 密封完好	非甲烷总烃	气袋 3L	12 袋	刘泽勇	2024.11.5	黎贤敏
2	载重子午胎 3#压延 排放口 DA027 FQ33	20240649 FQ33-1- (1~12) 01	2024.11.5	标识清晰 密封完好	非甲烷总烃	气袋 3L	12 袋	刘泽勇	2024.11.5	黎贤敏
3	载重子午胎 4#压延 排放口 DA026 FQ34	20240649 FQ34-1- (1~12) 01	2024.11.5	标识清晰 密封完好	非甲烷总烃	气袋 3L	12 袋	刘泽勇	2024.11.5	黎贤敏
4	载重子午胎 5#压延 排放口 DA018 FQ35	20240649 FQ35-1- (1~12) 01	2024.11.5	标识清晰 密封完好	非甲烷总烃	气袋 3L	12 袋	刘泽勇	2024.11.5	黎贤敏
5	载重子午胎 6#压延 排放口 DA025 FQ36	20240649 FQ36-1- (1~12) 01	2024.11.5	标识清晰 密封完好	非甲烷总烃	气袋 3L	12 袋	刘泽勇	2024.11.5	黎贤敏

续表 2-4 监测项目样品信息表

序号	监测点位名称	样品编号	采样日期	样品状态	监测项目	介质/规格	数量	送样人	收样日期	收样人
6	载重子午胎 1#硫化排放口 DA017 FQ37	20240649 FQ37-1- (1~12) 01	2024.11.6	标识清晰 密封完好	非甲烷总烃	气袋 3L	12 袋	董京城	2024.11.6	黎贤敏
7	载重子午胎 2#硫化排放口 DA019 FQ38	20240649 FQ38-1- (1~12) 01	2024.11.6	标识清晰 密封完好	非甲烷总烃	气袋 3L	12 袋	董京城	2024.11.6	黎贤敏
8	载重子午胎 3#硫化排放口 DA020 FQ39	20240649 FQ39-1- (1~12) 01	2024.11.6	标识清晰 密封完好	非甲烷总烃	气袋 3L	12 袋	董京城	2024.11.6	黎贤敏
9	载重子午胎 4#硫化排放口 DA021 FQ40	20240649 FQ40-1- (1~12) 01	2024.11.6	标识清晰 密封完好	非甲烷总烃	气袋 3L	12 袋	董京城	2024.11.6	黎贤敏
10	载重子午胎 5#硫化排放口 DA022 FQ41	20240649 FQ41-1- (1~12) 01	2024.11.20	标识清晰 密封完好	非甲烷总烃	气袋 3L	12 袋	贲恩鹏	2024.11.20	黎贤敏
11	载重子午胎 6#硫化排放口 DA023 FQ42	20240649 FQ42-1- (1~12) 01	2024.11.6	标识清晰 密封完好	非甲烷总烃	气袋 3L	12 袋	董京城	2024.11.6	黎贤敏

3、参考评价标准

《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）。

4、质量控制与质量保证

质量控制与质量保证严格执行国家生态环境部门颁发的环境监测技术规范和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

（1）为确保监测数据的准确、可靠，在样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相应技术规范、标准方法进行；

（2）样品在监测过程中采取运输空白样分析、实验室平行样分析、实验室空白样分析、质控样分析等质控措施；

（3）所有监测仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护；

（4）监测人员均通过公司上岗考核合格。

5、监测结果

表 5-1 有组织废气（FQ32）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《橡胶制品工 业污染物排放 标准》（GB 27632-2011） 表 5	排气筒 高度 （m）
			第一次	第二次	第三次	均值		
载重子 午胎 2# 压延排 放口 DA024 FQ32	排气 参数	烟气流量（m³/h）	38238	37684	37684	37869	---	17
		标干流量（m³/h）	29608	29155	29196	29320	---	
		烟温（℃）	22.9	22.8	22.5	22.7	---	
		含湿量（%）	3.1	3.2	3.2	3.2	---	
		含氧量（%）	20.7	20.8	20.9	20.8	---	
		大气压力（kPa）	87.8	87.8	87.7	87.8	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	0.02	0.02	0.02	0.02	---	
		烟气流速（m/s）	6.9	6.8	6.8	6.8	---	
	非甲 烷总 烃	实测浓度（mg/m³）	0.90	0.93	0.98	0.94	10	
		排放速率（kg/h）	/	/	/	0.027	---	

注：（1）本报告中“---”表示《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 中未对该项目作限值要求；
（2）净化设施：载重子午胎 2#压延排放口 DA024FQ32 净化设施为注入式等离子系统；
（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司排污许可证；
（4）非甲烷总烃每时段监测结果为该时段等间隔采样 4 次后的平均值。

表 5-2 有组织废气（FQ33）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《橡胶制品工 业污染物排放 标准》（GB 27632-2011） 表 5	排气筒 高度 （m）
			第一次	第二次	第三次	均值		
载重子 午胎 3# 压延排 放口 DA027 FQ33	排气 参数	烟气流量（m³/h）	50964	46898	46441	48101	---	17
		标干流量（m³/h）	39623	36237	35872	37244	---	
		烟温（℃）	22.2	23.1	23.8	23.0	---	
		含湿量（%）	2.8	3.0	2.7	2.8	---	
		含氧量（%）	20.8	20.7	20.8	20.8	---	
		大气压力（kPa）	87.7	87.6	87.5	87.6	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	-0.04	-0.05	-0.06	-0.05	---	
		烟气流速（m/s）	7.0	6.5	6.4	6.6	---	
	非甲 烷总 烃	实测浓度（mg/m³）	1.05	1.03	0.92	1.00	10	
		排放速率（kg/h）	/	/	/	0.037	---	

注：（1）本报告中“---”表示《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 中未对该项目作限值要求；

（2）净化设施：载重子午胎 3#压延排放口 DA027FQ33 净化设施为注入式等离子系统；

（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司排污许可证；

（4）非甲烷总烃每时段监测结果为该时段等间隔采样 4 次后的平均值。

表 5-3 有组织废气（FQ34）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《橡胶制品工业 污染物排放标 准》（GB 27632-2011）表 5	排气筒 高度 （m）
			第一次	第二次	第三次	均值		
载重子午胎 4# 压延排 放口 DA026 FQ34	排气 参数	烟气流量（m³/h）	49220	48424	48424	48689	---	17
		标干流量（m³/h）	37817	37290	37126	37411	---	
		烟温（℃）	24.0	23.8	24.5	24.1	---	
		含湿量（%）	3.8	3.5	3.7	3.7	---	
		含氧量（%）	20.8	20.9	20.7	20.8	---	
		大气压力（kPa）	88.0	87.9	87.9	87.9	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	-0.00	-0.00	0.00	0.00	---	
		烟气流速（m/s）	6.8	6.7	6.7	6.7	---	
	非甲 烷总 烃	实测浓度（mg/m³）	1.35	0.88	0.70	0.98	10	
		排放速率（kg/h）	/	/	/	0.037	---	

注：（1）本报告中“---”表示《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 中未对该项目作限值要求；
（2）净化设施：载重子午胎 4#压延排放口 DA026FQ34 净化设施为注入式等离子系统；
（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司排污许可证；
（4）非甲烷总烃每时段监测结果为该时段等间隔采样 4 次后的平均值。

表 5-4 有组织废气（FQ35）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《橡胶制品工业 污染物排放标 准》（GB 27632-2011）表 5	排气筒 高度 （m）
			第一次	第二次	第三次	均值		
载重子 午胎 5# 压延排 放口 DA018 FQ35	排气 参数	烟气流量（m³/h）	49726	49871	50812	50136	---	17
		标干流量（m³/h）	38263	38536	39110	38636	---	
		烟温（℃）	21.0	20.6	21.3	21.0	---	
		含湿量（%）	4.6	4.3	4.3	4.4	---	
		含氧量（%）	20.9	20.9	20.1	20.6	---	
		大气压力（kPa）	88.0	87.9	87.8	87.9	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	0.02	0.04	0.04	0.03	---	
		烟气流速（m/s）	6.9	6.9	7.0	6.9	---	
	非甲 烷总 烃	实测浓度（mg/m³）	0.96	0.84	0.87	0.98	10	
		排放速率（kg/h）	/	/	/	0.038	---	

注：（1）本报告中“---”表示《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 中未对该项目作限值要求；

（2）净化设施：载重子午胎 5#压延排放口 DA018FQ35 净化设施为注入式等离子系统；

（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司排污许可证；

（4）非甲烷总烃每时段监测结果为该时段等间隔采样 4 次后的平均值。

表 5-5 有组织废气（FQ36）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《橡胶制品工业 污染物排放标 准》（GB 27632-2011）表 5	排气筒 高度 （m）
			第一次	第二次	第三次	均值		
载重子 午胎 6# 压延排 放口 DA025 FQ36	排气 参数	烟气流量（m³/h）	54359	54576	54503	54479	---	17
		标干流量（m³/h）	42015	42092	41792	41966	---	
		烟温（℃）	22.8	23.7	23.4	23.3	---	
		含湿量（%）	3.3	3.2	3.8	3.4	---	
		含氧量（%）	20.9	20.1	20.8	20.6	---	
		大气压力（kPa）	87.8	87.7	87.7	87.7	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
		烟气流速（m/s）	7.5	7.5	7.5	7.5	---	
	非甲 烷总 烃	实测浓度（mg/m³）	1.13	1.10	1.09	0.98	10	
		排放速率（kg/h）	/	/	/	0.041	---	

注：（1）本报告中“---”表示《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 中未对该项目作限值要求；
（2）净化设施：载重子午胎 6#压延排放口 DA025FQ36 净化设施为注入式等离子系统；
（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司排污许可证；
（4）非甲烷总烃每时段监测结果为该时段等间隔采样 4 次后的平均值。

表 5-6 有组织废气（FQ37）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《橡胶制品工业 污染物排放标 准》（GB 27632-2011）表 5	排气筒 高度 （m）
			第一次	第二次	第三次	均值		
载重子 午胎 1# 硫化排 放口 DA017 FQ37	排气 参数	烟气流量（m³/h）	72888	72961	72671	72840	---	22
		标干流量（m³/h）	54753	54321	54014	54363	---	
		烟温（℃）	34.8	36.0	36.9	35.9	---	
		含湿量（%）	2.3	2.8	2.5	2.5	---	
		含氧量（%）	20.9	20.9	20.8	20.9	---	
		大气压力（kPa）	87.8	87.7	87.6	87.7	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	0.04	0.07	0.06	0.06	---	
		烟气流速（m/s）	10.1	10.1	10.0	10.1	---	
	非甲 烷总 烃	实测浓度（mg/m³）	1.00	0.94	0.96	0.97	10	
		排放速率（kg/h）	/	/	/	0.053	---	

注：（1）本报告中“---”表示《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 中未对该项目作限值要求；
（2）净化设施：载重子午胎 1#硫化排放口 DA017FQ37 净化设施为注入式等离子系统；
（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司排污许可证；
（4）非甲烷总烃每时段监测结果为该时段等间隔采样 4 次后的平均值；
（5）载重子午胎 1#硫化排放口 DA017FQ37 的基准排气量为 2000m³/t，胶料消耗量为 98.567368t，单位胶料实际排气量为 1655m³/t；
（6）根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）要求，载重子午胎 1#硫化排放口 DA017FQ37 的单位胶料实际排气量低于单位胶料基准排气量，故以实测浓度作为判定依据。

表 5-7 有组织废气（FQ38）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《橡胶制品工业 污染物排放标 准》（GB 27632-2011）表 5	排气筒 高度 （m）
			第一次	第二次	第三次	均值		
载重子 午胎 2# 硫化排 放口 DA019 FQ38	排气 参数	烟气流量（m³/h）	71947	72237	72526	72237	---	22
		标干流量（m³/h）	52900	53019	53630	53183	---	
		烟温（℃）	37.2	36.3	35.6	36.4	---	
		含湿量（%）	3.3	3.7	3.2	3.4	---	
		含氧量（%）	20.9	20.8	20.5	20.7	---	
		大气压力（kPa）	87.6	87.5	87.5	87.5	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	0.00	-0.01	-0.04	-0.02	---	
		烟气流速（m/s）	9.9	10.0	10.0	10.0	---	
	非甲 烷总 烃	实测浓度（mg/m³）	1.00	1.04	0.92	0.99	---	
		基准排放浓度 （mg/m³）	/	/	/	1.01	10	
		排放速率（kg/h）	/	/	/	0.053	---	

注：（1）本报告中“---”表示《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 中未对该项目作限值要求；
（2）净化设施：载重子午胎 2#硫化排放口 DA019FQ38 净化设施为注入式等离子系统；
（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司排污许可证；
（4）非甲烷总烃每时段监测结果为该时段等间隔采样 4 次后的平均值；
（5）载重子午胎 2#硫化排放口 DA019FQ38 的基准排气量为 2000m³/t，胶料消耗量为 78.028846t，单位胶料实际排气量为 2045m³/t。

表 5-8 有组织废气（FQ39）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《橡胶制品工业 污染物排放标 准》（GB 27632-2011）表 5	排气筒 高度 （m）
			第一次	第二次	第三次	均值		
载重子 午胎 3# 硫化排 放口 DA020 FQ39	排气 参数	烟气流量（m³/h）	62900	60077	58630	60536	---	22
		标干流量（m³/h）	46443	44118	42785	44449	---	
		烟温（℃）	36.5	38.7	40.5	38.6	---	
		含湿量（%）	3.5	3.2	3.2	3.3	---	
		含氧量（%）	20.9	20.9	20.9	20.9	---	
		大气压力（kPa）	87.8	87.8	87.7	87.8	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	0.02	0.02	0.02	0.02	---	
		烟气流速（m/s）	8.7	8.3	8.1	8.4	---	
	非甲 烷总 烃	实测浓度（mg/m³）	0.98	0.89	0.86	0.91	10	
		排放速率（kg/h）	/	/	/	0.040	---	

注：（1）本报告中“---”表示《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 中未对该项目作限值要求；
（2）净化设施：载重子午胎 3#硫化排放口 DA020FQ39 净化设施为注入式等离子系统；
（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司排污许可证；
（4）非甲烷总烃每时段监测结果为该时段等间隔采样 4 次后的平均值；
（5）载重子午胎 3#硫化排放口 DA020FQ39 的基准排气量为 2000m³/t，胶料消耗量为 90.877456t，单位胶料实际排气量为 1467m³/t；
（6）根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）要求，载重子午胎 3#硫化排放口 DA020FQ39 的单位胶料实际排气量低于单位胶料基准排气量，故以实测浓度作为判定依据。

表 5-9 有组织废气（FQ40）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《橡胶制品工业 污染物排放标 准》（GB 27632-2011）表 5	排气筒 高度 （m）
			第一次	第二次	第三次	均值		
载重子 午胎 4# 硫化排 放口 DA021 FQ40	排气 参数	烟气流量（m³/h）	83963	83240	83240	83481	---	22
		标干流量（m³/h）	60916	60745	60944	60868	---	
		烟温（℃）	42.6	40.9	39.5	41.0	---	
		含湿量（%）	3.0	2.9	3.0	3.0	---	
		含氧量（%）	20.7	20.7	20.7	20.7	---	
		大气压力（kPa）	87.6	87.5	87.5	87.5	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	0.01	0.01	0.01	0.01	---	
		烟气流速（m/s）	11.6	11.5	11.5	11.5	---	
	非甲 烷总 烃	实测浓度（mg/m³）	0.99	0.76	0.93	0.89	---	
		基准排放浓度 （mg/m³）	/	/	/	0.91	10	
		排放速率（kg/h）	/	/	/	0.054	---	

注：（1）本报告中“---”表示《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 中未对该项目作限值要求；
（2）净化设施：载重子午胎 4#硫化排放口 DA021FQ40 净化设施为注入式等离子系统；
（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司排污许可证；
（4）非甲烷总烃每时段监测结果为该时段等间隔采样 4 次后的平均值；
（5）载重子午胎 4#硫化排放口 DA021FQ40 的基准排气量为 2000m³/t，胶料消耗量为 89.708682t，单位胶料实际排气量为 2036m³/t。

表 5-10 有组织废气（FQ41）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《橡胶制品工业 污染物排放标 准》（GB 27632-2011）表 5	排气筒 高度 （m）
			第一次	第二次	第三次	均值		
载重子 午胎 5# 硫化排 放口 DA022 FQ41	排气 参数	烟气流量（m³/h）	65144	66519	66519	66061	---	22
		标干流量（m³/h）	49425	50447	50440	50104	---	
		烟温（℃）	28.8	28.8	28.8	28.8	---	
		含湿量（%）	3.1	3.0	3.0	3.0	---	
		含氧量（%）	20.3	20.6	20.7	20.5	---	
		大气压力（kPa）	87.7	87.6	87.5	87.6	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	0.01	0.01	0.01	0.01	---	
		烟气流速（m/s）	9.0	9.2	9.2	9.1	---	
	非甲 烷总 烃	实测浓度（mg/m³）	1.08	1.04	1.00	1.04	---	
		基准排放浓度 （mg/m³）	/	/	/	2.79	10	
		排放速率（kg/h）	/	/	/	0.052	---	

注：（1）本报告中“---”表示《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 中未对该项目作限值要求；

（2）净化设施：载重子午胎 5#硫化排放口 DA022FQ41 净化设施为注入式等离子系统；

（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司排污许可证；

（4）非甲烷总烃每时段监测结果为该时段等间隔采样 4 次后的平均值；

（5）载重子午胎 5#硫化排放口 DA022FQ41 的基准排气量为 2000m³/t，胶料消耗量为 27.994178t，单位胶料实际排气量为 5369m³/t。

表 5-11 有组织废气（FQ42）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《橡胶制品工业 污染物排放标 准》（GB 27632-2011）表 5	排气筒 高度 （m）
			第一次	第二次	第三次	均值		
载重子 午胎 6# 硫化排 放口 DA023 FQ42	排气 参数	烟气流量（m³/h）	71814	72179	73121	72371	---	22
		标干流量（m³/h）	53498	53542	54247	53762	---	
		烟温（℃）	33.8	34.1	34.7	34.2	---	
		含湿量（%）	3.1	3.3	3.0	3.1	---	
		含氧量（%）	20.7	20.8	20.8	20.8	---	
		大气压力（kPa）	87.6	87.5	87.4	87.5	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	-0.01	-0.03	-0.03	-0.02	---	
		烟气流速（m/s）	9.9	10.0	10.1	10.0	---	
	非甲 烷总 烃	实测浓度（mg/m³）	0.97	0.99	1.05	1.00	---	
		基准排放浓度 （mg/m³）	/	/	/	1.14	10	
		排放速率（kg/h）	/	/	/	0.054	---	

注：（1）本报告中“---”表示《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 中未对该项目作限值要求；
（2）净化设施：载重子午胎 6#硫化排放口 DA023FQ42 净化设施为注入式等离子系统；
（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司排污许可证；
（4）非甲烷总烃每时段监测结果为该时段等间隔采样 4 次后的平均值；
（5）载重子午胎 6#硫化排放口 DA023FQ42 的基准排气量为 2000m³/t，胶料消耗量为 71.03954t，单位胶料实际排气量为 2270m³/t。

附：现场采样照片



载重子午胎 2#压延排放口 DA024FQ32



载重子午胎 3#压延排放口 DA027FQ33




载重子午胎 4#压延排放口 DA026FQ34



载重子午胎 5#压延排放口 DA018FQ35



载重子午胎 6#压延排放口 DA025FQ36

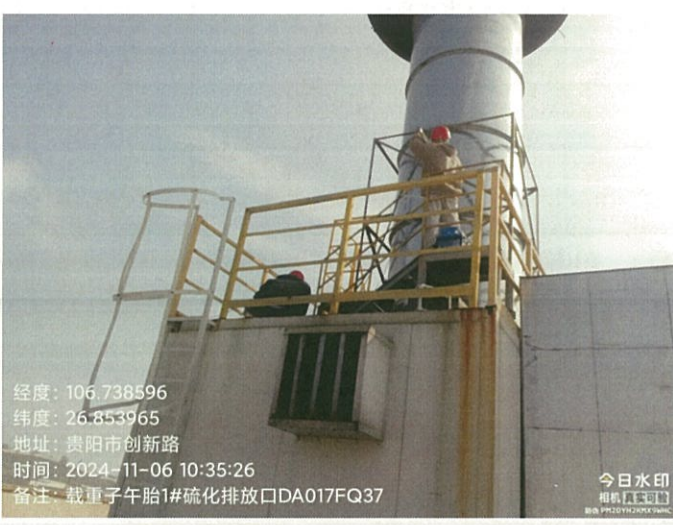

载重子午胎 1#硫化排放口 DA017FQ37



载重子午胎 2#硫化排放口 DA019FQ38



载重子午胎 3#硫化排放口 DA020FQ39



载重子午胎 4#硫化排放口 DA021FQ40



载重子午胎 5#硫化排放口 DA022FQ41



载重子午胎 6#硫化排放口 DA023FQ42

6、质控结果

6.1 质控监测结果

2024 年 11 月 5 日、11 月 6 日、11 月 20 日对贵州轮胎股份有限公司 2024 年第四季度自行监测项目进行现场采样。监测过程中对样品采取运输空白样分析、实验室平行样分析、实验室空白样分析、质控样分析等质控措施。现场质控结果如表 6-1，平行双样分析精密度控制合格率情况如表 6-2，质控样或加标回收控制合格率情况如表 6-3。

表 6-1 现场质控结果表

序号	样品编号	参数	质控方式	质控结果	评判依据	判定结果	备注
1	20240649 FQ-m9	总烃	运输空白	<0.06mg/m ³	空白试样监测结果应小于方法检出限	符合	
2	20240649 FQ-m10	总烃	运输空白	<0.06mg/m ³	空白试样监测结果应小于方法检出限	符合	
	20240649 FQ-m18	总烃	运输空白	<0.06mg/m ³	空白试样监测结果应小于方法检出限	符合	

注：结果有“<”表示低于该方法检出限或未检出。

表 6-2 平行双样分析精密度控制合格率情况统计表

序号	监测项目	监测样品总数（个）	平行双样数（对）	质控率（%）	合格率（%）
1	非甲烷总烃	132	15	11	100

表 6-3 质控样或控制合格率情况统计表

序号	监测项目	监测样品总数（个）	质控样品数（个）	质控方式	质控率（%）	合格率（%）
1	非甲烷总烃	132	30	质控样	23	100

6.2 质控监测结论

通过以上质控情况表明，运输空白分析结果符合方法标准要求；平行双样质控比例不低于方法标准要求，且合格率均为 100%，符合标准要求；质控样或加标回收加入比例不低于方法标准要求，且合格率均为 100%，符合标准要求。

综上表明，我公司质控方式可行，质控结果满意。

7、工况

2024 年 11 月 5 日、11 月 6 日、11 月 20 日对贵州轮胎股份有限公司 2024 年第四季度自行监测项目进行现场采样。贵州轮胎股份有限公司主要生产轮胎外胎，全厂设计产能 1864 吨/天，11 月 5 日实际产出 1506 吨，生产负荷约为 80.8%；11 月 6 日实际产出 1606 吨，生产负荷约为 86.2%；11 月 20 日实际产出 1469 吨，生产负荷约为 78.8%。

其中，载重子午胎 1#硫化排放口（DA017）2024 年 11 月 6 日实际产出 98.567368 吨，载重子午胎 2#硫化排放口（DA019）2024 年 11 月 6 日实际产出 78.028846 吨，载重子午胎 3#硫化排放口（DA020）2024 年 11 月 6 日实际产出 90.877456 吨，载重子午胎 4#硫化排放口（DA021）2024 年 11 月 6 日实际产出 89.708682 吨，载重子午胎 5#硫化排放口（DA022）2024 年 11 月 20 日实际产出 27.994178 吨，载重子午胎 6#硫化排放口（DA023）2024 年 11 月 6 日实际产出 71.03954 吨。

——报告结束——

报告编制：黄玉珍

审核：潘树斌

签

发

签发日期：2024.12.25



贵州轮胎股份有限公司 2024 年第四季度自行监测项目监测结果说明

2024 年 11 月 5 日、11 月 6 日、11 月 20 日对贵州轮胎股份有限公司 2024 年第四季度自行监测项目进行现场采样，2024 年 11 月 5 日至 11 月 20 日进行监测分析。根据实验室分析结果表明：载重子午胎 2#压延排放口 DA024FQ32、载重子午胎 3#压延排放口 DA027FQ33、载重子午胎 4#压延排放口 DA026FQ34、载重子午胎 5#压延排放口 DA018FQ35、载重子午胎 6#压延排放口 DA025FQ36、载重子午胎 1#硫化排放口 DA017FQ37、载重子午胎 2#硫化排放口 DA019FQ38、载重子午胎 3#硫化排放口 DA020FQ39、载重子午胎 4#硫化排放口 DA021FQ40、载重子午胎 5#硫化排放口 DA022FQ41、载重子午胎 6#硫化排放口 DA023FQ42 所监测指标非甲烷总烃均达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 中限值标准要求。

